

NIDA Gzyms

Gzymsy gipsowo-kartonowe

LAFARGE
budzimy materiały do życia™


LAFARGE GIPS Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24 bud. F
02-135 Warszawa
Info NIDA: 0-801 11 44 77
www.lafargegips.pl

LAFARGE

Wykorzystanie szablonu gzymsu NIDA LARGE - typ 120

1. Wyciąć wydrukowany kształt szablonu.
2. Zagiąć w miejscach zaznaczonych liniami przerywanymi.
3. Kierując się wskazaniami na odwrocie szablonu, wybrać potrzebny rodzaj krzywizny (A, B, C lub D).
4. Na spodniej stronie gzymsu zaznaczyć żądaną jego długość przeniesioną ze ściany.
5. Przyłożyć szablon dokładnie w miejscu oznaczającym długość gzymsu i na jej stronie wierzchniej odrysować linię cięcia.

◀B

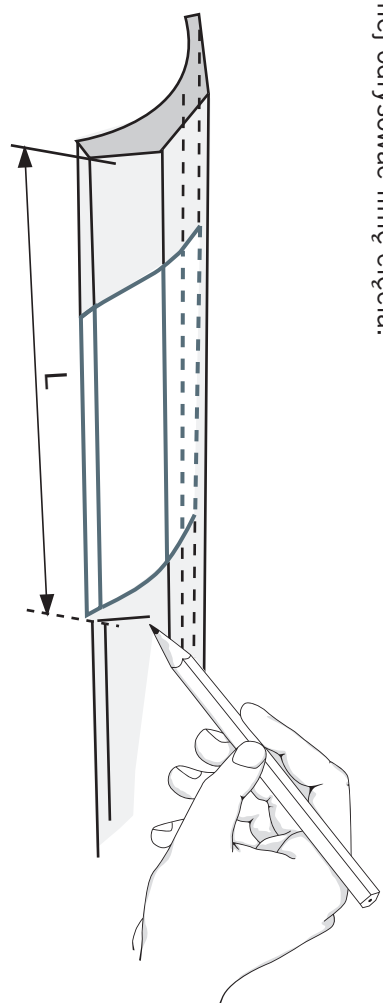


▶C

Wykorzystanie szablonu gzymsu NIDA SMALL - typ 90

1. Wyciąć wydrukowany kształt szablonu.
2. Zagiąć w miejscach zaznaczonych liniami przerywanymi.
3. Kierując się wskazaniami na odwrocie szablonu, wybrać potrzebny rodzaj krzywizny (A, B, C lub D).
4. Na spodniej stronie gzymsu zaznaczyć żądaną jego długość przeniesioną ze ściany.
5. Przyłożyć szablon dokładnie w miejscu oznaczającym długość gzymsu i na jej stronie wierzchniej odrysować linię cięcia.

◀B

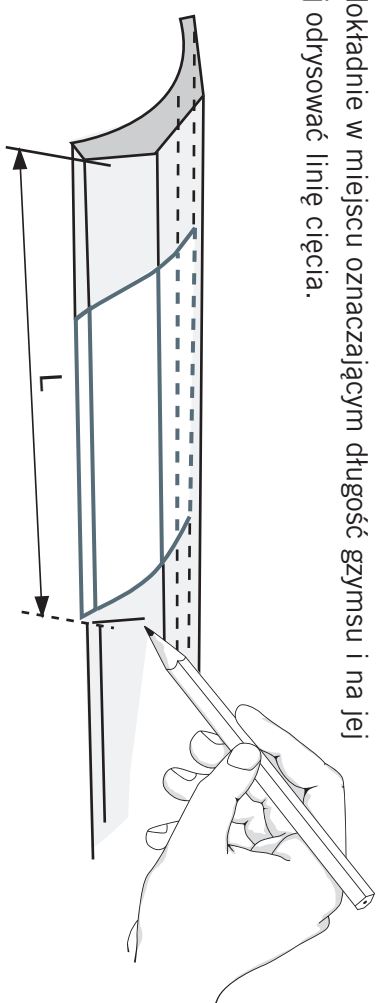






▶C

Gzymsy gipsowe NIDA

stanowią estetyczne i ekonomiczne rozwiązanie problemu przejścia między sufitem a ścianą. Zastosowane same lub w połączeniu z paskami płyty gipsowej pozwalają uzyskać ciekawe, dekoracyjne formy, znakomicie komponując się z wystrojem wnętrza. Gzymsy w wersji standardowej są wykonane z gipsu pokrytego mocnym kartonem. Gipsowy rdzeń oraz odpowiedni, spłaszczony od tyłu kształt sprawiają, że gzymsy są bardzo wytrzymałe i łatwe w montażu.

Gzymsy NIDA Small i NIDA Large - montaż

Gzymsy NIDA są jednostronnie lub dwustronnie przyklejane do paska/pasków płyty gipsowej za pomocą kleju gipsowego NIDA Ansetzgips 60 Plus. Paski powinny być przymocowane do sufitu i do ściany kołkami rozporowymi. Długość gzymsu NIDA wynosi 3000 mm.

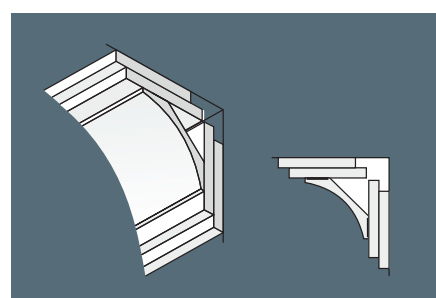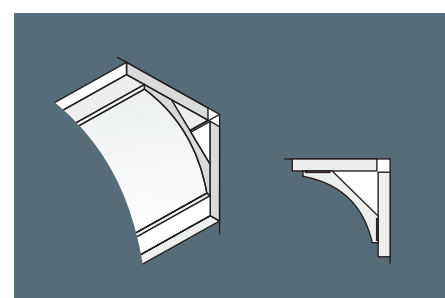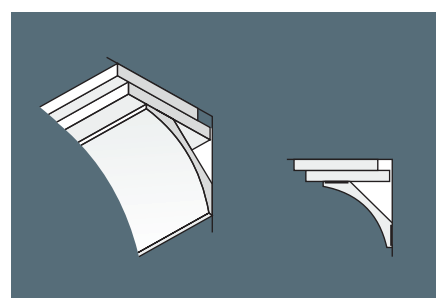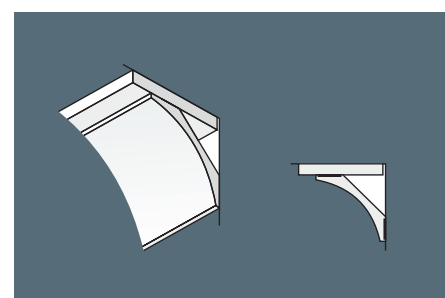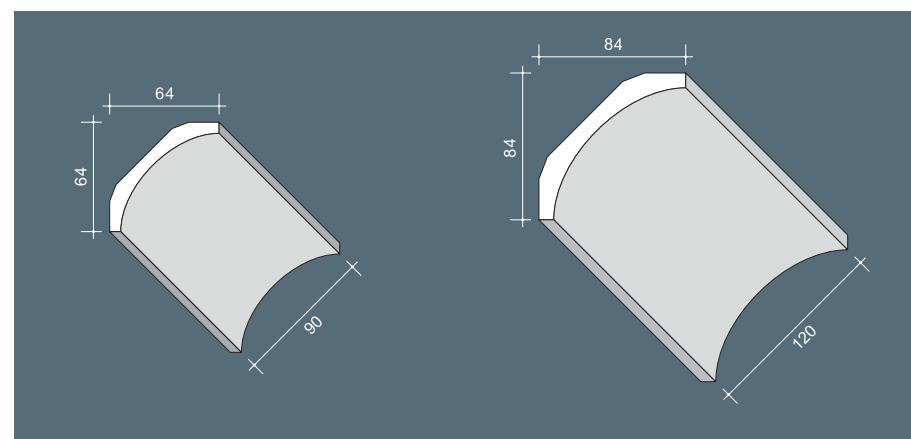

Montaż gzymsów

Montaż gzymsów rozpoczynamy od wytrasowania linii poziomej po obwodzie pomieszczeń, wzdłuż której będą mocowane gzymsy. W zależności od rodzaju montowanego gzymsu, odległość trasowanej linii od stropu wynosi odpowiednio 64 mm (typ 90) lub 82 mm (typ 120).



Wzdłuż wytrasowanej linii, w odstępach ok. 150 cm, wbijamy gwoździe podtrzymujące montowany gzyms.



Używając szablonu dołączonego do opakowania, należy odrysować linię cięcia potrzebną do połączenia gzymsów w narożach ścian.



Za pomocą piłki ścinamy gzyms wzdłuż szablonu.



Rozrabiamy klej gipsowy NIDA Ansetzgips 60 PLUS, który posłuży nam do przyklejania gzymsów.



Rozrobiony klej gipsowy nakładamy na spodnie krawędzie gzymsu.



Przykładamy gzyms z klejem, opierając go na gwoździach wytyczających poziom.



Nadmiar wypływającego kleju usuwamy szpachelką.



Wilgotną gąbką przecieramy górne i dolne krawędzie gzymsu, aby usunąć wszelkie pozostałości kleju.



Po wyschnięciu kleju wyciągamy gwoździe podtrzymujące gzymsy.

