


Majster®

**cement remontowo-
-budowlany**



Murowanie

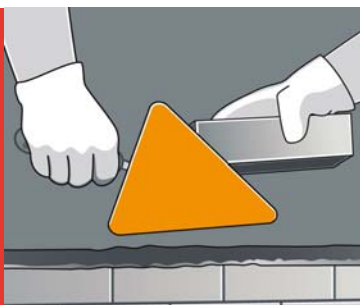

Tynkowanie



Betonowanie



Posadzki



Cement remontowo - budowlany

Oznaczenie normowe. CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Opis produktu. Majster® to cement wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Zastosowania. Cement Majster® przeznaczony jest do:







- zapraw murarskich - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych
- zapraw tynkarskich - wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- betonu zwykłego klas od C8/10 do C 30/37
- posadzek i jastrychów
- podsypek pod kostkę brukową i krawężniki

Korzyści z zastosowania produktu. Cement Majster®

- jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych
- zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża
- ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy
- poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
- zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy
- ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych



Przykładowe recepty

	CEMENT LAFARGE	PIASEK PN-EN 12620	KRUSZYWO PN-EN 12620	WODA PITNA	OBJĘTOŚĆ
					
ZAPRAWA MURARSKA M10	1	x5		11L	5
BETON C16/20	1	x3	x4	11L	6

Szczegółowe recepty dla poszczególnych zastosowań znajdują się na stronie internetowej www.solidnydom.lafarge.pl

Warunki stosowania. Cement **Majster**® przy dozowaniu zgodnym z normą PN EN 206-1 oraz polską PN-B-06265 nie powinien być stosowany w warunkach silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również solami odładzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu (tj. dla klas ekspozycji XF3 i XF4).

Zdrowie i bezpieczeństwo. Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kontroli rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja. Cement **Majster**® objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge Cement parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może zostać wydłużony do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.

Opakowanie i przechowywanie: Cement **Majster**® dostępny jest w 20-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1440 kg. Produkt przechowywać należy w miejscach zadaszonych, suchych i przewiewnych, nie dłużej niż okres gwarantowanego utrzymania parametrów.



Poręczne opakowanie – większa wygoda



Cement **Majster** uzyskał pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Dzięki lżejszemu (20 kg) oraz bardziej ergonomicznemu opakowaniu oraz praktycznej ręczce, która ułatwia podnoszenie oraz przenoszenie worka.

www.solidnydom.lafarge.pl

Telefony

bezpłatna infolinia:

800 CEMENT
800 236368

Doradztwo techniczne
tel. +48 41 248 75 33

LAFARGE CEMENT SA
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz

www.lafarge.pl